


CUBIC pico

Formularstand: 14.03.2024


CUBIC pico zeichnet sich durch hohe Formstabilität aus. Mittels der extravaganten geometrischen und dreidimensionalen Struktur des Textils wird die Schallabsorption optimiert, wodurch es sich besonders für Wand-, Decken- und Raumtrennelemente eignet.

Anwendung	Akustik & Schallschutz, Wand & Decke, Raumtrennelemente
Colorit	off-white, weitere Farben auf Anfrage
Material	100 % Polyester FR, Trevira CS
Flächengewicht	518 g/m ² +/- 5 %
Gewebebreite	Standard: 154 cm +/- 5 %
Gewebedicke nach DIN EN ISO 5084	3,80 mm
Brandschutzklasse nach DIN EN ISO 4102	flammhemmend, B1
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN ISO 9237	400 l/m ² /s
Lichtechtheit nach DIN 53952	> 6
Scheuertouren nach ISO 12947-1	60.000 Martindale
Pflege	nicht waschbar; bei der Montage Baumwollhandschuhe tragen; leichte Verunreinigungen können abgeklopft oder vorsichtig abgesaugt werden; Verunreinigungen mit feuchtem Tuch abtupfen – zu viel Reibung vermeiden; Kanten mit Heißschneideschere bearbeiten
Spez. Strömungswiderstand nach DIN EN ISO 29053	R _s = 393 Pa s/m

Das technische Datenblatt ist ab Erhalt vier Monate gültig. Bei gefärbter Ware können die technischen Daten abweichen.

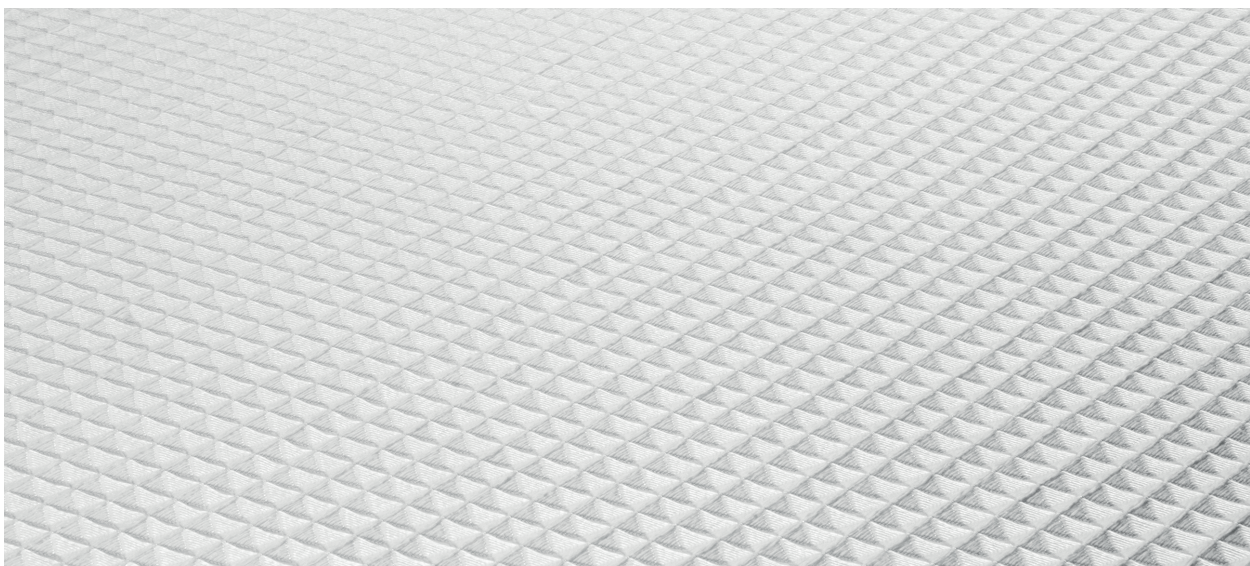

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354

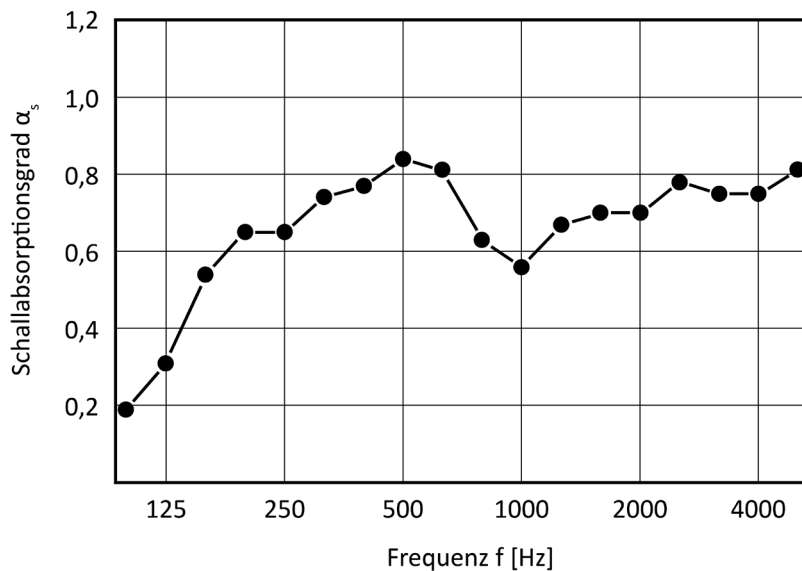

Angaben zum Prüfaufbau:

Messung als flächenhafter Absorber in einem Abstand zum Boden mit Umfassungsrahmen nach DIN EN ISO 354 Abschnitt 6.2.1 und Anhang B.4

Prüfaufbau: Typ E-150:

- Akustikstoff auf umlaufenden Holzrahmen gespannt
- 150 mm Luftraum
- Boden

Allgemeine Angaben zur Messung:

Prüffläche: 10,80 m²
Volumen Hallraum: 203,3 m³
Oberflächen Hallraum: 212,3 m²

Prüffläche: 10,80 m²
Volumen Hallraum: 203,3 m³
Oberflächen Hallraum: 212,3 m²

Frequenz [Hz]	Schallabsorptionsgrad nach ISO 354 α_s	praktischer Schallabsorptionsgrad α_p	Frequenz [Hz]	Schallabsorptionsgrad nach ISO 354 α_s	praktischer Schallabsorptionsgrad α_p
100	0,20		800	0,86	
125	0,17	0,25	1000	0,70	0,70
160	0,45		1250	0,56	
200	0,48		1600	0,62	
250	0,64	0,60	2000	0,73	0,70
315	0,61		2500	0,70	
400	0,78		3150	0,74	
500	0,81	0,80	4000	0,75	0,75
630	0,86		5000	0,77	

Bewertung nach DIN EN ISO 11654: **bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w = 0,75$** , Schallabsorberklasse: C

Schutzrechte

Jede Verwendung von geistigem Eigentum der Getzner Textil AG, insbesondere das Vervielfältigen, Verbreiten oder Veröffentlichen, auch auszugsweise, welche über die vertraglich vereinbarte eigene Nutzung hinausgeht, ist untersagt. Die Getzner Textil AG behält sich alle Rechte und möglichen Schadenersatz vor.